

Een milieuvriendelijke  
en veilige investering!



# CTC EcoLogic S

Eenvoudige maar logische warmtepompbediening,  
modellen EA en EP



- Standaard internetaansluiting
- Eenvoudige maar logische bediening
- 4,3-inch touchscreen met 12 selecteerbare talen
- Geschikt voor zowel geothermische als lucht/water warmtepompen
- Bedien op handige wijze een warmtepomp waaraan een buffertank is aangesloten
- Kan ook worden gebruikt voor de bediening de warmtepomp aangesloten van onze oudere binnenshuismodules
- Maakt de combinatie van CTC-producten met andere merken mogelijk

Vind een CTC-dealer in uw land - [www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)



MADE IN SWEDEN

# CTC EcoLogic S EA/EP

De CTC EcoLogic is een eenvoudiger type warmtepompbediening die leverbaar is in twee verschillende uitvoeringen. Een die ontwikkeld is voor de lucht/water warmtepompen CTC EcoAir en een voor de geothermische warmtepompen CTC EcoPart.

CTC EcoLogic S is bedoeld voor installatie van een warmtepomp met een buffertank


of installatie van een warmtepomp met een van onze oudere binnenshuismodules, zoals CTC EcoEI.

De CTC EcoLogic S kan ook worden gebruikt bij het installeren van warmtepomp met producten met een wisselklep voor warmwaterproductie, bijvoorbeeld afvoerlucht warmtepompen.


De CTC EcoLogic S is voorzien van een 4,3 inch touchscreen met duidelijke symbolen en twaalf selecteerbare talen. Het is mogelijk om het display op uw thuisnetwerk te spiegelen en u uw product ook op afstand bedienen met de myUplink-app. De bediening wordt geleverd met wandbevestiging, handleiding en een aansluitkabel van 5 of 15 meter.

## Aansluitvoorbeeld


- tegen het bestaande verwarmingssysteem

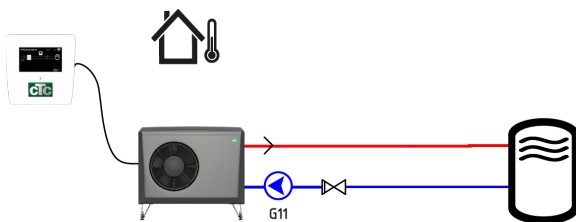

- tegen oudere binnenmodules, bijv. CTC EcoEI

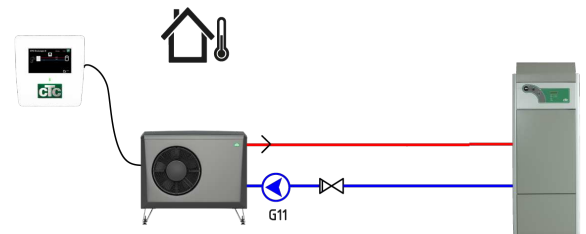

- tegen producten met omschakelklep voor warmwaterproductie, bijv. afvoerlucht warmtepompen

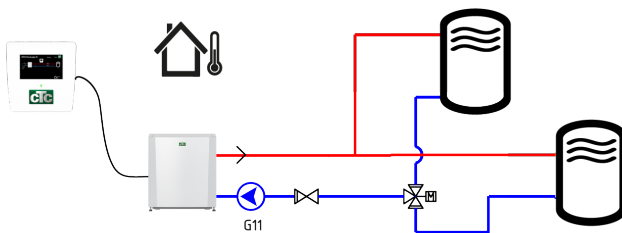

### Leveringsomvang EA

Besturingseenheid met muurbeugel, 15 m aansluitkabel en handleiding.

### Compatibele warmtepompen:

CTC EcoAir  
vanaf: 7311/7312-2101-0030

### Leveringsomvang EP

Besturingseenheid met muurbeugel, buitensensor, 5 m aansluitkabel en handleiding.

### Compatibele warmtepompen:

CTC EcoPart  
vanaf: 7302-2101-0051

Technische gegevens		EA	EP
CTC-nr		589560301	589560302
Gewicht (incl. verpakking)	kg	0.8 (1)	
Afmeting (diepte x breedte x hoogte)	mm	28x159x160	
Elektrische aansluiting		24V	
Beschermingsklasse (IP)		IP X1	

Stickers voor het energielabel kunnen gedownload worden van: [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign).

