



CTC EL

Eltilskud til varmepumpeanlæg 9-42 kW

CTC EL – en kompakt tilskudsvarmer i fire modeller: 9, 15, 26 og 42 kW.

CTC EL bruges normalt som tilskudsvarme i varmepumpeanlæg, der styres af et CTC EcoLogic-system, men kan også anvendes sammen med andre typer systemer. CTC EL startes sædvanligvis, når varmepumpens kapacitet ikke rækker, for eksempel på virkelig kolde vinterdage.

CTC EL er en gennemstrømningsvarmer, der suppleres med elektrisk styring. Ved anvendelse i varmepumpesystemer reguleres CTC EL lettest med styresystemet CTC EcoLogic, som muliggør styring via appen myUplink.

Gennemstrømningsvarmeren i CTC EL er fremstillet i syrefast stål, hvilket giver en meget lang levetid.

CTC EL skal altid monteres stående – de tre mindste hængende og den største stående på gulvet eller en hylde.

Anvendelsesområder: varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og poolvarme.

Fordele:


- Nem at installere
- Indbygget enkel styring
- Midlertidig eller kontinuerlig drift
- Styres smidigt med CTC EcoLogic

ENERGY
FLEX




Find en CTC-forhandler i dit land
www.ctc-heating.com

Målskitse

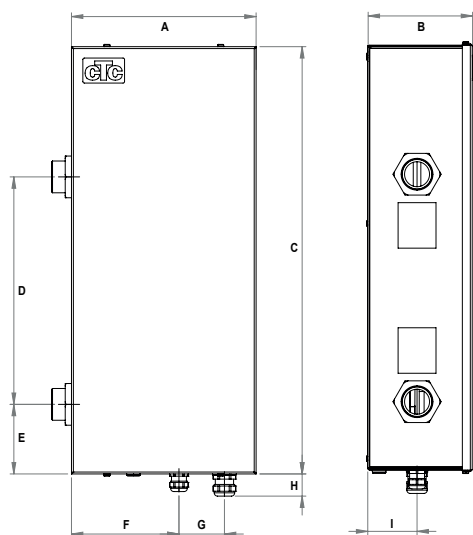

9 - 26

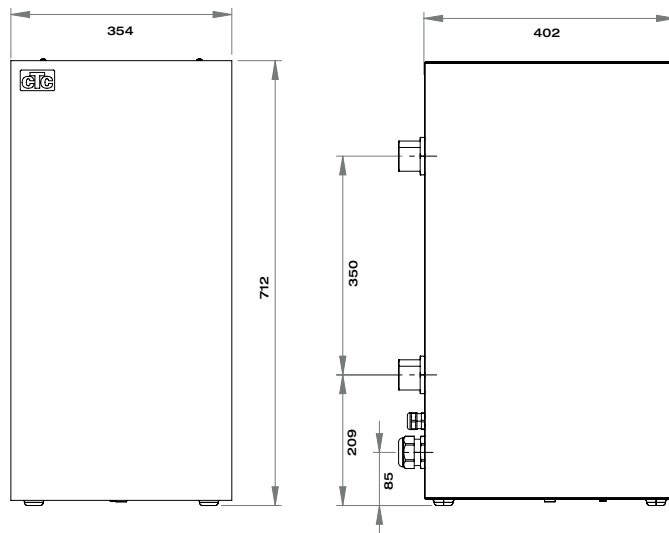

42

mm	9	12	26
A	244	244	244
B	138	138	138
C	563	563	563
D	300	300	300
E	92	92	92
F	142	142	142
G	60	60	60
H	29	29	35
I	65	65	65

Leverancens omfang

CTC EL med manual

Tekniske data 3x400V		9	15	26	42
RSK-nr.		6223510	6223511	6223512	6223513
CTC-nr.		589840001	589841001	589842001	589843001
Vægt (med emballage)	kg	9.3 (9.4)	11 (11.1)	15 (15.1)	33 (41)
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	138x244x563			402x354x712
Tilslutning fremløb/retur		G 1 ¼"			G 1 ½"
Lydeffekt L _{WA} W35 (EN 12102)	dB(A)	35			35
Eldata, tilslutning		400V 3N~50 Hz			400V 3N~50 Hz
Mærkestrøm	A	12.99	21.65	37.53	60.62
Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring: 10/13/16/20/25 A	kW	6/9/9/9/9	5/5/10/10/15	N/A	N/A
Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring: 20/25/32/35/50/63 A	kW	N/A	N/A	11/15/22/22/26/26	12/12/18/24/30/42
Afsikring	A	16	25	40	63
Kapslingsklasse (IP)		IP44	IP44	IP44	IP21
Effektområde elpatron (min. – maks.)	kW	3-9	5-15	4-26	6-42
Effekttrin elpatron	kg	3/6/9	5/10/15	4/7/11/15/19/22/26	6/12/18/24/30/36/42
Maks. driftstryk (PS)	bar	7.0			7.0
Vandvolumen (V)	liter	1.6	4.5	4.5	10
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	96	96	110	110
Flow q _w minimum	l/s	0.125	0.306	0.389	0.583
Energieffektivitetsklasse: (A+++ til D)		D			D

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign.