



# CTC EcoAir 600M

Elektrisk kjele for varmepumpeanlegg 9–42 kW

## CTC EL – en kompakt elektrisk kjele i fire modeller: 9, 15, 26 og 42 kW.

CTC EL brukes vanligvis som tilleggsvarme i varmepumpeanlegg som styres av CTC EcoLogic-systemer, men den kan også brukes sammen med andre systemer. CTC EL startes vanligvis når varmepumpens kapasitet ikke er tilstrekkelig, for eksempel på ekstra kalde vinterdager.

CTC EL er en gjennomstrømningsvarmer som suppleres med elektrisk styring. Ved bruk i varmepumpesystemer reguleres CTC EL enklest med styresystemet CTC EcoLogic, slik at den kan styres via appen myUplink.

Gjennomstrømningsvarmeren i CTC EL er laget av syrefast stål, noe som gir svært lang levetid.

CTC EL skal alltid monteres stående – de tre minste hengende, og den største stående på gulv eller hylle.

**Bruksområder:** varmepumpesystem, solsystem og poolvarme.

## Fordeler:


- Enkel å installere
- Innebygd enkel styring
- Midlertidig eller kontinuerlig drift
- Styres enkelt av CTC EcoLogic

ENERGY  
FLEX




Finn en CTC distributør i ditt land  
[www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)

## Målskisse

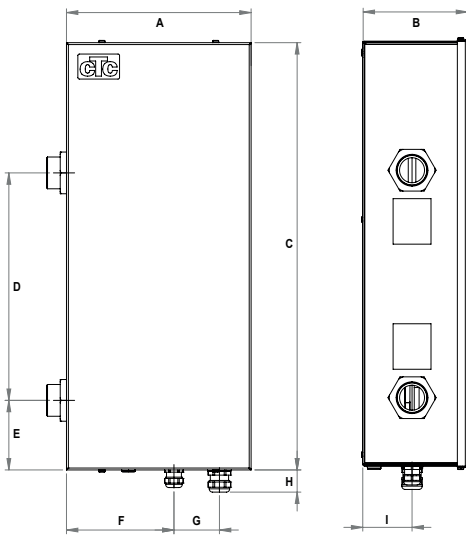

**9 - 26**

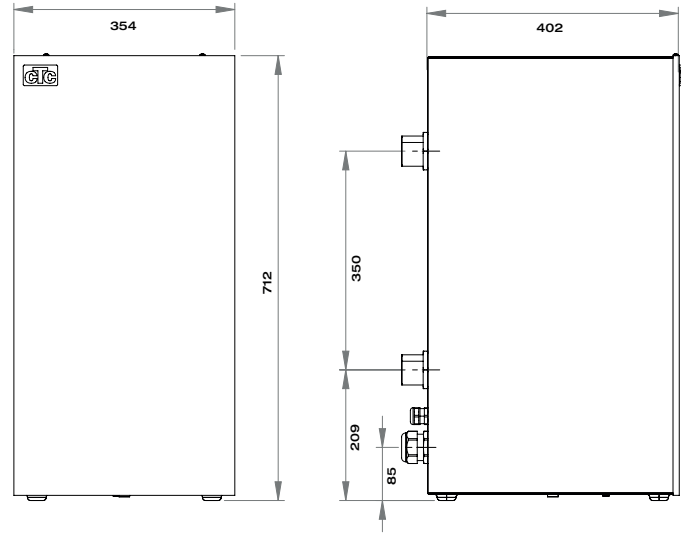

**42**

mm	9	12	26
A	244	244	244
B	138	138	138
C	563	563	563
D	300	300	300
E	92	92	92
F	142	142	142
G	60	60	60
H	29	29	35
I	65	65	65

**Leveringsomfang**  
CTC EL med håndbok

<b>Tekniske data 3x400V</b>		<b>9</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
RSK-nr		6223510	6223511	6223512	6223513
CTC-nr		589840001	589841001	589842001	589843001
Vekt (emballert vekt)	kg	9.3 (9.4)	11 (11.1)	15 (15.1)	33 (41)
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	138x244x563			402x354x712
Tilkobling turlledning/retur		G 1 ¼"			G 1 ½"
Lydeffekt L <sub>WA</sub> W35 (EN 12102)	dB(A)	35			35
Eldata, tilkobling		400V 3N~50 Hz			400V 3N~50 Hz
Merkestrøm	A	12.99	21.65	37.53	60.62
Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring: 10/13/16/20/25 A	kW	6/9/9/9/9	5/5/10/10/15	N/A	N/A
Maks. elkolbeeffekt ved gruppesikring: 20/25/32/35/50/63 A	kW	N/A	N/A	11/15/22/22/26/26	12/12/18/24/30/42
Avsikring	A	16	25	40	63
Kapslingsgrad (IP)		IP44	IP44	IP44	IP21
Effektområde elkolbe (min-maks)	kW	3-9	5-15	4-26	6-42
Effekttrinn elkolbe	kg	3/6/9	5/10/15	4/7/11/15/19/22/26	6/12/18/24/30/36/42
Maks driftstrykk (PS)	bar	7.0			7.0
Vannvolum (V)	liter	1.6	4.5	4.5	10
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	96	96	110	110
Flyt q <sub>w</sub> minimum	l/s	0.125	0.306	0.389	0.583
Energieffektivitetsklasse: (A+++ til D)		D			D

Energimerkingsdekaler og datablad kan enkelt lastes ned på [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign).