

En miljøvenlig og
sikker investering!



CTC Brilliant

Varmtvannsbereder for nesten alle varmtvannsbehov

En serie svært effektive varmtvannsberedere i rustfritt stål for eneboliger og feriehus, i flere modeller: 60, 110, 200 og 300

- Flere modeller som passer for de fleste behov
- Godt isolerte med effektiv og miljøvennlig skumisolasjon
- Enkel tilkobling i bunnen med medfølgende påfyllingskobling
- Vannmagasin i rustfritt stål
- Kombineres enkelt med de vanligste oppvarmingssystemene
- Høy virkegrad



Skala for Ecodesigndata (A+ till F)

Find en CTC-forhandler i dit land - www.ctc-heating.com



– Ganske enkelt geniale varmtvannsberedere fra CTC

Godt isolert for minimale tap

For å minimere varmetap og for å oppfylle de høye energikravene i Europa er alle modellene isolert med en effektiv og miljøvennlig skumisolasjon. Oppvarmingen gjøres ved hjelp av rustfri elkolbe som styres av en justerbar termostat.

Vegghengte varmtvannsberedere

Våre minste beredere, CTC Brilliant 60 og 110, er små og praktiske varmtvannsberedere. De er spesialtilpasset hytter og mindre hus der det er ønskelig med høy effekt som tar liten plass. For enkel og praktisk tilkobling har CTC Brilliant 60

og 110 fabrikkmontert ledning med støpsel. Begge modellene monteres enkelt på veggen med den medfølgende braketten, og vannet kobles til fra undersiden via medfølgende påfyllingskobling.

Gulvstående varmtvannsberedere

For å sikre en fin og enhetlig installasjon har CTC Brilliant 200 og 300 fått samme moderne design som varmepumpene våre. Disse berederne passer fint på grovkjøkkenet eller i vaskerommet.

Mengder med varmtvann

Hvis du har stor familie eller har et stort boblebad, kan det være lurt å kombinere

varmepumpen med en CTC Brilliant 300. Med denne kombinasjonen dekker du et svært høy varmtvannsbehov med minimalt energiforbruk.

En drøm å installere

For installatøren er det en drøm å montere en gulvstående CTC Brilliant. Servicedørene, som er plassert nede på begge sider av produktet, er store og enkle å demontere ved installasjon og kontroll av vannmåler og tilkoblinger. Produktet kan settes helt inn mot veggen, selv ved topptilkobling, takket være den smarte utformingen av tak og baksidé.




Leveringsomfang og målskisse

CTC Brilliant 60–110:


Varmtvannsbereder med bunntilkobling og fabrikkmontert elkolbe, termostat og strømkabel med støpsel.

Vedlagt:

Kombinasjonsventil KLK 15, veggbrakett og bruksanvisning.

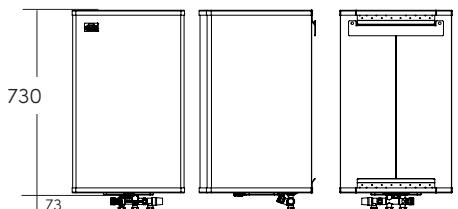

CTC Brilliant 60

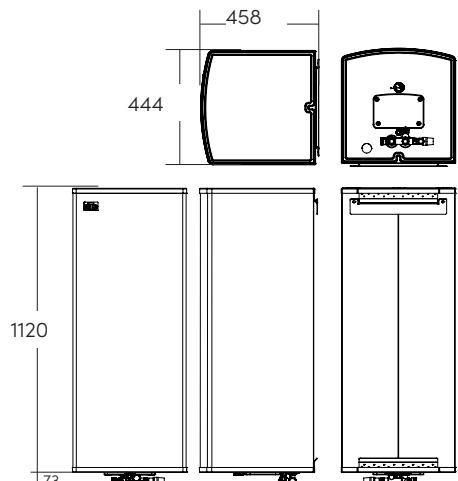


CTC Brilliant 110

CTC Brilliant 200–300:


Varmtvannsbereder med bunntilkobling, fabrikkmontert elkolbe og termostat.

Vedlagt:


Kombinasjonsventil KLK 22 og bruksanvisning.

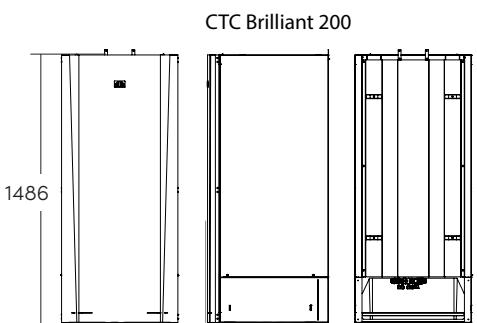

CTC Brilliant 200



CTC Brilliant 300

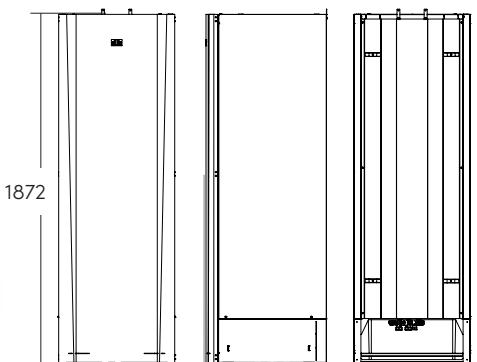

Tilbehør:

For områder med kalkrikt vann



CTC Steatitelement 1,5kW 1"

Keramisk elektrisk patron med hylsen for CTC Brilliant 200-300.
(Lengde: 445mm)

CTC-nr.: 589031301

RSK: 6937003

Tekniske data		60	110	200	300
RSK-nr.		693 8172	693 8173	693 8174	693 8175
CTC-nr.		588900001	588901001	588903001	588904001
Vekt tom/fylt	kg	21	29.6	66	89
Mål (dybde x bredde x høyde)	mm	458x444x730	458x444x1120	620x596x1486	620x596x1872
Tilkobling tappevarmtvann (klemringkobling)	mm	15	15	22	22
Tilkobling avtapping (klemringkobling)	mm	15	15	22	22
Lydeffekt innendørs L _{WA}	dB(A)	15	15	15	15
Eldata, tilkobling		230V 1N~ 50/60 Hz		400V 2N~ 50/60 Hz	
Anbefalt sikring	A	10	10	10	10
Kapslingsgrad (IP)		IP 22		IP 44	
Elanlegg: Elkolbe 1" 230 V Innstikkslengde: 317 mm	kW	2	2	-	-
Elanlegg: Elkolbe 1" 400 V Innstikkslengde: 445 mm	kW	-	-	3	3
Effektområde elkolbe (min-maks)	kW	2-2	2-2	3-3	3-3
Maks. driftstrykk (PS)	bar	10	10	10	10
Tankvolum tappevarmtvann	liter	56	100	190	282
Tappevarmtvannytelse (V ₄₀) Mengde 40 °C	liter	71	146	281	392
Oppvarmingstid fra 10 til 60 °C	min	100	195	215	330
Fabrikkinnstilling, termostat (30–75 °C)	°C	60	60	60	60
Belastningsprofil tappevarmtvann		M	M	XL	XL
Energieffektivitetsklasse, tappevarmtvann		C	B	C	C

Med forbehold om endringer (ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land)

Skala for ecodesigndata: A+ till F. Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc-heating.com/Ecodesign.
CTC Brilliant kan installeras i de flesta tappvattnessystem där vattnets kloridhalt inte överstiger 50 mg/l och pH-värdet inte undersätter 7,5.



info@ctc.se

+46 372 88 000

Fax: +46 372 86 155

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

