

En miljøvenlig og  
sikker investering!

**ctc**  
VARMEPUMPER

# CTC EcoLogic S

Enkel og logisk varmepumpestyring,  
modeller EA og EP



- Enkel og logisk styring
- Internetopkobling som standard
- 4,3-tommers touchskærm med 12 sprog
- Passer til både bjerg- og luft-/vandvarmepumper
- Styrer smidigt en varmepumpe, som er koblet til en akkumuleringskæde
- Kan også styre en varmepumpe, der er koblet til vores ældre indendørsmoduler
- Gør det muligt at koble CTC-produkter til andre fabrikater

Find en CTC-forhandler i dit land - [www.ctc-heating.com](http://www.ctc-heating.com)



MADE IN SWEDEN

# CTC EcoLogic S EA/EP

CTC EcoLogic S er en enklere type varmepumpestyring og fås i to forskellige udførelser. Den ene er udviklet til luft-/vandvarmepumperne CTC EcoAir, og den anden til bjergvarmepumperne CTC EcoPart.

CTC EcoLogic S gør det muligt at koble


varmepumpen til en akkumuleringstank eller til vores ældre indendørsmoduler, f.eks. CTC EcoEI.

CTC EcoLogic S kan også anvendes ved tilkobling af varmepumpen til produkter med vekselseventil til varmtvandsproduktion, f.eks. fraluftsvarmepumper.


CTC EcoLogic S er udstyret med en 4,3-tommers touchskærm med tydelige symboler og tolv sprog. Det er muligt at få vist displayet på dit hjemmenetværk, og dit produkt kan også fjernstyres med appen myUplink. Styringen leveres med vægbeslag, manual og tilslutningskabel på 5 eller 15 m.

## Tilkoblingseksempel


- mod det eksisterende varmesystem

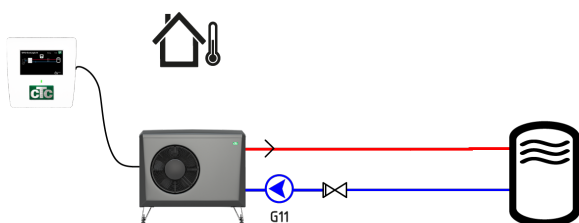

- mod ældre indendørsmoduler f.eks. CTC EcoEI

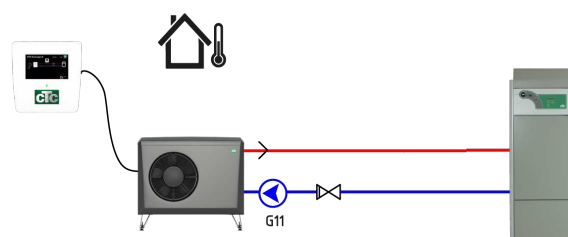

- mod produkter med skifteventil til production af varmt vand f.eks. udsugningsluftvarmepumper

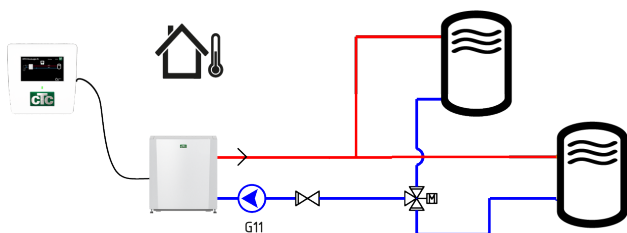

### Leveringsomfang EA

Kontrolenhed med vægbeslag, 15 m tilslutningskabel og manual..

### Leveringsomfang EP

Kontrolenhed med vægbeslag, udeføler, 5 m tilslutningskabel og manual.

### Kompatible varmepumper:

CTC EcoAir  
fra: 7311/7312-2101-0030

### Kompatible varmepumper:

CTC EcoPart  
fra: 7302-2101-0051

Tekniske data		EA	EP
CTC-nr.		589560301	589560302
Vægt (med emballage)	kg	0.8 (1)	
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	28x159x160	
Eldata, tilslutning		24V	
Kapslingsklasse (IP)		IP X1	

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign)

