

En miljövänlig och trygg investering!



CTC EcoLogic L/M

Avancerad värmepumpsstyrning,
modell L och M



- Smart och användarvänlig
- Snygg design
- Internetuppkoppling som standard
- Styr upp till tio CTC värmepumpar
- Sex systemalternativ
- Styrts via mobilen med myUplink

Finn en CTC distributör i ditt land - www.ctc-heating.com



MADE IN SWEDEN

Det logiska valet för ditt värmesystem!

Styrenheterna CTC EcoLogic L och M är smarta styrsystem som automatiskt övervakar och styr CTC:s värmepumpar, spetsvärme, bufferttankar, sol, pool, frikyla, etc.

Integrerad display och modern design

Konstruktionen av styrenheterna CTC EcoLogic L/M är en vidareutveckling av den beprövade CTC EcoLogic. CTC EcoLogic L/M har en modern design och en integrerad display.

Displayen har ett användarvänligt gränssnitt där du enkelt når alla funktioner och kan både swipa och scrolla, precis som i din smartphone. Dessutom kan du enkelt spegla displayen i din surfplatta, mobil m.m. Styrlagiken har enkla och tydliga symboler med valbart språk.


Med CTC EcoLogic L kan du ansluta och styra upp till tio värmepumpar och fyra värmekretsar (fyra framledningstemperaturer/värmekurvor).

CTC EcoLogic M är en lite enklare variant som kan styra upp till två värmepumpar i upp till två värmekretsar, vilket räcker till för de flesta hem.

CTC EcoLogic L/M har inbyggd effektvakt, valfri extern spets (0-10 V, 0-3 steg eller 0-7 steg), varm- vattenprioritering och inbyggt summalarm. Du kan logga driftdata och uppdatera program via USB.

Styr på distans

CTC EcoLogic L/M har dessutom internetuppkoppling som standard så att du enkelt, med hjälp av appen myUplink, kan styra din produkt på distans. För att passa i det smarta hemmet är CTC EcoLogic L/M förberedd för anslutning mot Alexa, Google Home m.m. Det går även att koppla CTC EcoLogic L/M till fjärrdator (DUC)

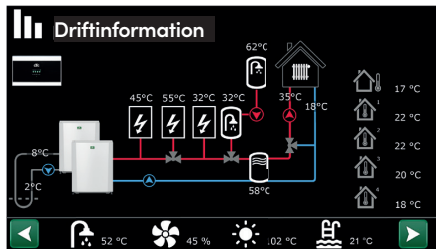


CTC EcoLogic L, system 4.

(Ett av sex olika system)

1. Värmepump 1 och 2 kopplas in via växelventiler som leder värmeledet till antingen varmvatten- eller värmesystemet.
2. Övriga värmepumpar kopplas in på värmesystemet.
3. All värme från värmepumpar och spetsvärme går till värmesystemet genom bufferttanken.
4. Spetsvärmen placeras före varmvattensystemet.
5. Solvärme kan anslutas via växelventil till antingen varmvattentanken eller bufferttanken alternativt till berg-/markvärmeslinga.
6. Pooluppvärmning ansluts efter bufferttanken.
7. Frikyla kan anslutas mot bergvärmesystemet.

Inkopplingsexempel

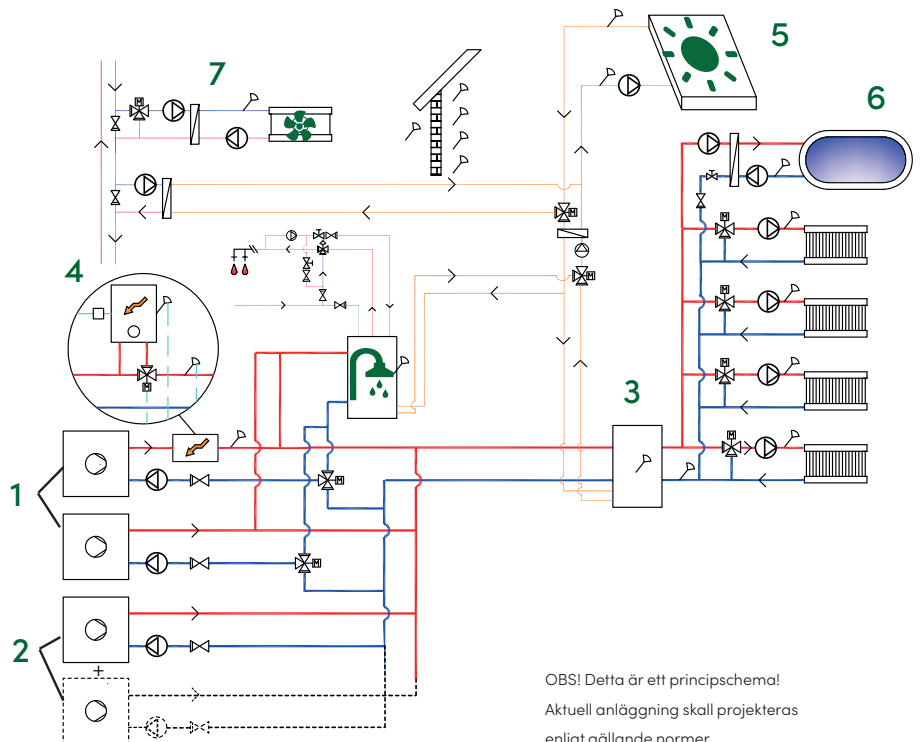

Måttskiss



Leveransomfattning

CTC EcoLogic L/M, kommunikationskabel, väggfäste, rumsgivare, utegivare, framledningsgivare (3 st 22k) och manual



Styrning:	L	M
Värmepump 1-2	X	X
Värmepump 3-10	X	
Värmesystem 1-2	X	X
Värmesystem 3-4	X	
Solvärme	X	
Pool	X	
Frikyla	X	
Varmvattencirkulation	X	
Ventilation	X	X
Aktiv kyla från: 8220-2108-0182	X	X*

* ej för separat kyltank

* ej för ventil Y62

* endast för gemensam värme/kyltank

Teknisk data		L	M
RSK-nr		621 2574	621 2575
Vikt (emballerad vikt)	kg	7.5 (8)	
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	122x519x276	
Eldata, anslutning		230V 1N~ 50 Hz	
Rekommenderad avsäkring	A	10	
Kapslingsklass (IP)		IP X1	

Energimärkningsdekal och datablad kan enkelt laddas ner på www.ctc.se/Ecodesign.



www.ctc.se
0372 - 88 000
info@ctc.se
Box 309, 341 26 Ljungby



Kompatibla värmepumpar

– för mer utförlig information se respektive produktblad.



CTC EcoAir



CTC CombiAir



CTC EcoPart



CTC EcoPart Basic

Smarta tillbehör

– komplettera och förenkla.

		RSK nr:
CTC EcoMiniel 3x400V	Extern styrning av sol/pool/VVC m.m.	6240767
CTC Extra Shuntgrupp	För sammankoppling i system, ex pool, ansl 22 mm	6240967
CTC Shuntgrupp 2	Frånluftsaggregat - Anpassad för placering ovanför produkten	6247712
CTC Shuntpaket Pro	En passiv kylvanhet som utnyttjar borrhålets svala temperatur	6246774
CTC Växelventil 3-vägs	INCOLOY - för områden där man har problem med höga kloridhalter	6246608
CTC VT 80 Volymtank	480 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckkåpa	6240971
CTC EcoComfort	146 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckkåpa	6240922
CTC EcoVent 25	380 mm. Dölj röranslutningar m.m. med en snygg täckkåpa	6212577
CTC Komfortknapp VV	Aktiverar funktionen extra varmvatten, trådbunden	5386254
CTC SmartControl Gateway	Basenhet som kan styra upp till sju valfria smarta tillbehör	6212374
CTC SmartControl Repeater	Förstärker signalen mellan basenheten och de olika tillbehören	6212375
CTC SmartControl Rums/Fukt/CO ₂	Trådbunden sensor som kan behövsstyra ventilationen (Basenhet krävs)	6212376
CTC SmartControl Rums/Fuktgivare	Solcellsdriven och trådlös med laddningsbart batteri (Basenhet krävs)	6212377
CTC SmartControl Rumsgivare	Solcellsdriven och trådlös med laddningsbart batteri (Basenhet krävs)	6212378
CTC SmartControl Multiknapp	Trådlös 2-lägesknapp (Basenhet krävs)	6212379
CTC Solpumpstation	Kompakt solpumpstation för inkoppling av solvärme	6212345
CTC EcoSol Startkit	Startkit för sammankoppling av CTC:s solstyrning med befintlig solarläggning	6212433