

CTC EcoMiniEI

Kompakte Zusatzheizung
für Wärmepumpenanlagen



CTC EcoMiniEI ist ein kompakter externer Elektrokessel für bis zu 9 kW Wärmeleistung.

CTC EcoMiniEI hat drei Leistungsstufen und ist in zwei Ausführungen erhältlich: 3 x 400 V und 1 x 230 V. Der Elektrokessel dient in erster Linie als Zusatzheizung in Wärmepumpenanlagen.


Gesteuert wird CTC EcoMiniEI vom Regelgerät CTC EcoLogic. Kann die Heizungsanlage nicht die gewünschte Vorlauftemperatur erzeugen, lässt sich der Sollwert durch den Anschluss von CTC EcoMiniEI erreichen.

CTC EcoMiniEI wird mitsamt Behälter, Elektrozusatz und Anschlussbox geliefert. Die Montage erfolgt grundsätzlich vertikal direkt an den Rohranschlüssen, d. h. stehend mit dem Display nach oben.

Vorteile:

- Kompakter externer Elektrokessel
- Zwei Modelle: 3 x 400 V und 1 x 230 V
- Drei Leistungsstufen
- Ideal als Zusatzheizung für Wärmepumpenanlagen
- Im Lieferumfang sind Behälter, Elektrozusatz und Anschlussbox enthalten
- Praktische Steuerung mit CTC EcoLogic

Maßzeichnung

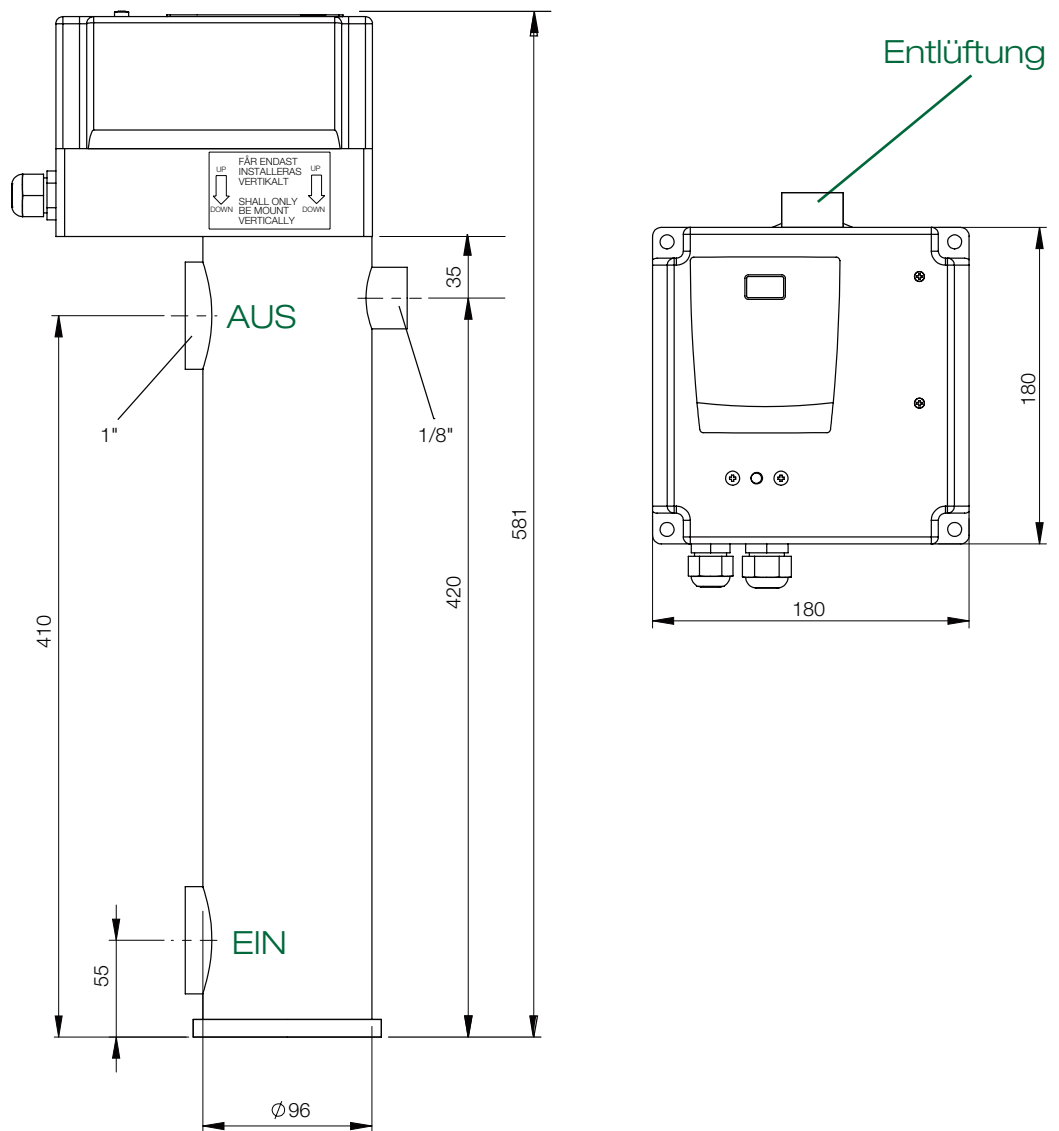

Technische Daten		3 x 400V	1 x 230V
RSK-Nr.		6240767	
CTC-Nr.		581759001	581759002
Gewicht (Verpackungsgewicht)	kg	4 (5)	
Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe)	mm	180x180x581	
Elektrische Daten, Anschluss		3N~ 400V 50 Hz	1 N ~ 230V 50 Hz
Energieeffizienzklasse der Heizsysteme bei 35/55 °C (A+++ bis D)		D	D
Nennstrom Stufe 1/2/3	A	4.3 / 8.7 / 13.0	8.7 / 17.4 / 26.1
Leistungsstufe Elektrozusatz	kW	3 / 6 / 9	2 / 4 / 6
Wassermenge	Liter	3	
Anschluss Wassereintritt/-austritt (Innengewinde)	Zoll	1	
Rohrdruck max.	bar	5	

Energieaufkleber können einfach heruntergeladen werden unter www.ctc-heating.com/Ecodesign.